MANUEL DE MONTAGE

TAILLES : S, M, L

MAXNOMIC®
the original by NEED for SEAT®
better seats for office & esports.

Ne pas jeter sur la voie publique

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un siège *MAXNOMIC®*.
Vous avez choisi un produit haut de gamme
et nous vous souhaitons donc de longues années de confort.
Afin d'assurer un montage parfait de votre siège, nous vous conseillons de
suivre attentivement les instructions ci-dessous,
étape par étape – en particulier la notice de sécurité.

L'équipe NEEDforSEAT®

AVANT DE COMMENCER

Le siège visible sur les photos est certainement un modèle différent du vôtre, cependant les instructions sont les mêmes pour tous les modèles de cette catégorie.

En retirant votre siège du colis, il est possible que vous voyiez des plis dans le cuir, causés par l'emballage.
Ces plis disparaissent d'eux-mêmes rapidement dès que vous commencerez à utiliser votre nouveau siège.
À présent, libérez-vous un espace suffisant pour déballer et organiser toutes les pièces du colis comme indiqué ci-dessous.

Si vous avez une deuxième personne pour vous aider, c'est encore mieux !

Tous les outils pour le montage sont fournis dans la boîte d'accessoires, pour autant, afin de faciliter le montage vous pouvez vous munir de votre propre tournevis cruciforme.

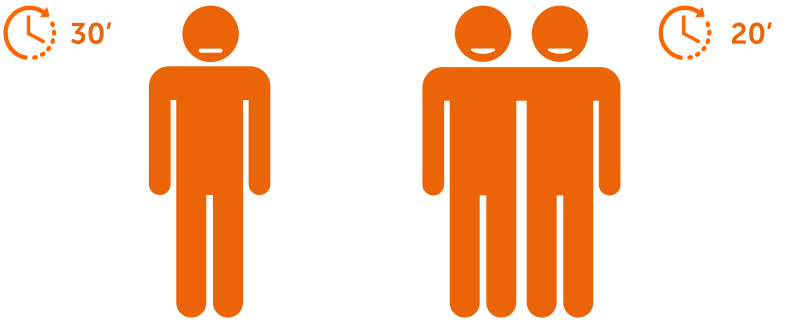

Il est recommandé de réaliser le montage du siège à deux.

1. Monter les accoudoirs sur le cran le plus élevé. Cela vous facilitera la tâche pour retirer les pièces suivantes.

2. Retirer toutes les pièces du carton, conserver le papier bulle afin de protéger votre sol, ainsi que les différentes pièces du siège.

3. Couper l'adhésif de bas en haut, sans insérer la lame dans le carton pour ne pas endommager les accessoires.

4. Retirer les 4 vis présentes sur le support fixe de l'assise.

ACCESSOIRES

Contenu :

2 poignées pour le mécanisme basculant
2 caches pour le dossier
1 piston à gaz
5 roues
1 cache télescopique *(ne pas l'utiliser dans le cas d'un piston small)*
1 sachet de graisse

1 boite à vis, contenant :

4 vis M8 30 mm (+1 de rechange)
2 vis cruciformes (+1 de rechange)
4 rondelles autoserrantes
4 rondelles (grande taille)
1 outil multifonctions

5. Placer le dossier entre les fixations de l'assise.

6. Commencer par le support fixe (coté droit du siège) et insérer les vis à la main dans un premier temps, ne pas visser celle-ci entièrement.

7. À présent, insérer les vis de l'autre côté.

8. À l'aide de l'outil multifonctions, serrer les vis une par une, en commençant par les vis supérieures, de chaque côté, puis passer aux vis inférieures.

9. Placer les caches et serrer légèrement la vis cruciforme à l'aide de l'outil multifonction.

10. Attention de ne pas serrer trop fermement les caches, ils sont uniquement esthétiques, et trop forcer sur les vis risque de les endommager.

11. Tirer sur le levier du dossier afin de le placer sur la position la plus basse possible, comme indiqué.

12. ... Puis retourner le siège entièrement (en conservant le papier bulle pour protéger votre sol, ainsi que le siège).

13. Placer le mécanisme basculant au-dessus des trous correspondants, en orientant le logo NEEDforSEAT vers l'avant du siège.

14. Insérer les vis M8 (courtes), accompagnées d'une rondelle autoserrante et une rondelle standard, puis serrer légèrement à la main.

15. Aligner le mécanisme basculant aussi droit que possible et serrer les vis à l'aide de l'outil multifonctions.

16. Placer les leviers en plastique sur les embouts du mécanisme basculant, comme indiqué. Les parties plates doivent être orientées vers l'avant du siège.

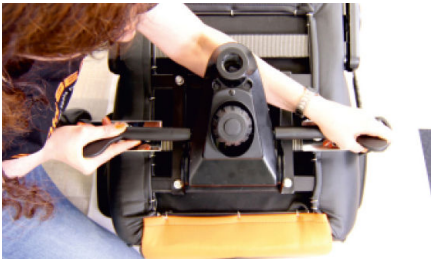

17. Une fois les deux leviers placés dans la bonne direction, les enfoncer délicatement vers l'intérieur.

18. Placer le cache télescopique au-dessus du piston à gaz comme illustré. Le piston doit dépasser d'environ 5cm.

19. Placer le piston et son cache dans le trou à la base du mécanisme basculant.
NB : Utiliser la graisse fournie dans les accessoires pour plus de facilité.

20. À présent, placer le pied sur le piston et appuyer fermement pour le fixer.
NB : Utiliser la graisse fournie dans les accessoires pour plus de facilité.

21. Insérer les roues, une par une dans les extrémités du pied.
NB : Utiliser la graisse fournie dans les accessoires pour plus de facilité.

22. Retourner le siège afin de le placer à la verticale, en tenant fermement les parties supérieures et inférieures.

23. Rapporter le dossier dans sa position verticale en utilisant le levier sur le côté droit.

24. Placer votre repose-tête et votre coussin lombaire (hors siège avec réglage lombaire).

Une fois votre siège monté montrez-le-nous en nous taguant dans un tweet ! @NEEDforSEAT_FR

FIXER LE COUSSIN LOMBAIRE À ATTACHE (UNIQUEMENT DANS LA TAILLE CASUAL (S) :

(Hors : Ergoceptor casual S et Quadceptor casual S)

25. Installer le coussin lombaire, insérer les élastiques entre l'assise et le dossier.

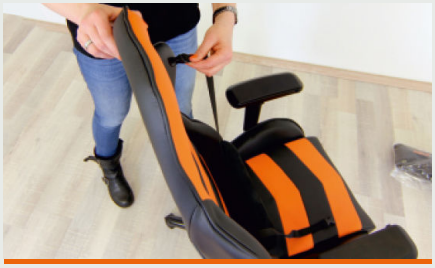

26. Passer les autres extrémités des élastiques à travers le dossier, au niveau de la tête.

27. Fixer les deux extrémités ensemble. Le coussin peut être ajusté en hauteur suivant vos préférences.

RÉGLAGES :

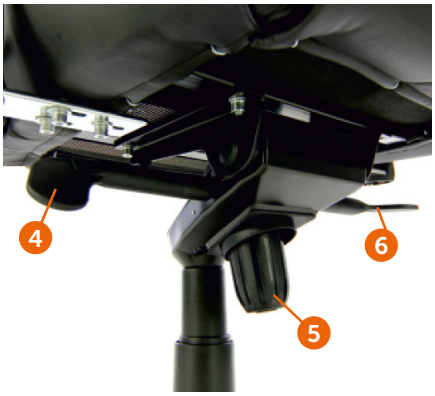

RÉGLAGES ACCOUDOIRS

1. Sous l'accoudoir : bouton de réglage **haut, bas.**
2. Bouton de réglage **avant / arrière** et **rotation.**
3. Bouton de réglage de **gauche à droite**

RÉGLAGES BASE

4. Réglage en **hauteur**
5. Réglage de **l'intensité de la bascule**
6. Vérrouillage du **mécanisme basculant**

INFORMATIONS SÉCURITÉ

Si vous ne suivez pas ces instructions de montage, nous ne serons pas tenu responsables d'éventuels dégâts causés à votre siège.

Évitez de vous asseoir à l'avant

Asseyez-vous au fond du siège

Ne mettez pas tout votre poids sur le dossier

Le poids doit reposer sur l'assise

Ce siège ne convient pas à un usage pour deux personnes

N'appuyez pas sur le dossier quand il est en position horizontale

© Tous droits résérvés - NEEDforSEAT
Toute reproduction, même partielle, du document est interdite sans l'accord de NEEDforSEAT.
NEEDforSEAT® & MAXNOMIC® sont des marques déposées.

www.needforseat.fr
+33 (0)2 34 37 77 62
contact@needforseat.fr